



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia - Tel 0522 444111 - Fax 0522 451676
E-mail: info@mbox.provincia.re.it - Web: <http://www.provincia.re.it>

SERVIZIO INFRASTRUTTURE
MOBILITA' SOSTENIBILE E PATRIMONIO
U.O. MANUTENZIONE STRADE SUD

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO - ANNO 2023 PER LA DURATA MASSIMA DI ANNI 4 AFFIDAMENTO 21

Lavori per il ripristino dell'officiosità idraulica dell'attraversamento idraulico e
ripristino dell'opera di sostegno sulla SP 18 al 22+200 in comune di Ventasso

PROGETTO ESECUTIVO RELAZIONE DESCRITTIVA

Il Dirigente del Servizio
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

Progettista Generale:
Geom. Roberta Guglielmi

Responsabile Unico
del Procedimento:

Dott. Ing. Valerio Bussei

Collaboratori:
Geom. Gianluca Casoli
Dott.ssa Ing. Clarissa Carmagnini

REVISIONE			Redatto		Verificato o Validato	
Revis.	Data Revis.	Descrizione Modifiche	Data	Nome	Data	Nome
All. n° 1	Data Progetto Agosto 2024	N° P.E.G.	Nome File			

INDICE

1. PREMESSA E INQUADRAMENTO TERRITORIALE	2
2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	3
3. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	3


1. PREMESSA E INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il presente progetto consiste nel ripristino dell'attraversamento idraulico e della relativa opera di sostegno sulla SP 18 dal km 22+200 e vengono affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro in essere "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - REPARTO SUD MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER LA DURATA MASSIMA DI 4 ANNI" con specifico affidamento n. 21.

Gli elaborati redatti a corredo del progetto esecutivo in oggetto sono i seguenti:

1. Relazione descrittiva;
2. Computo metrico estimativo e quadro economico.

L'officialità idraulica del corso d'acqua e l'attraversamento idraulico che attraversa la sede stradale non sono più consoni.

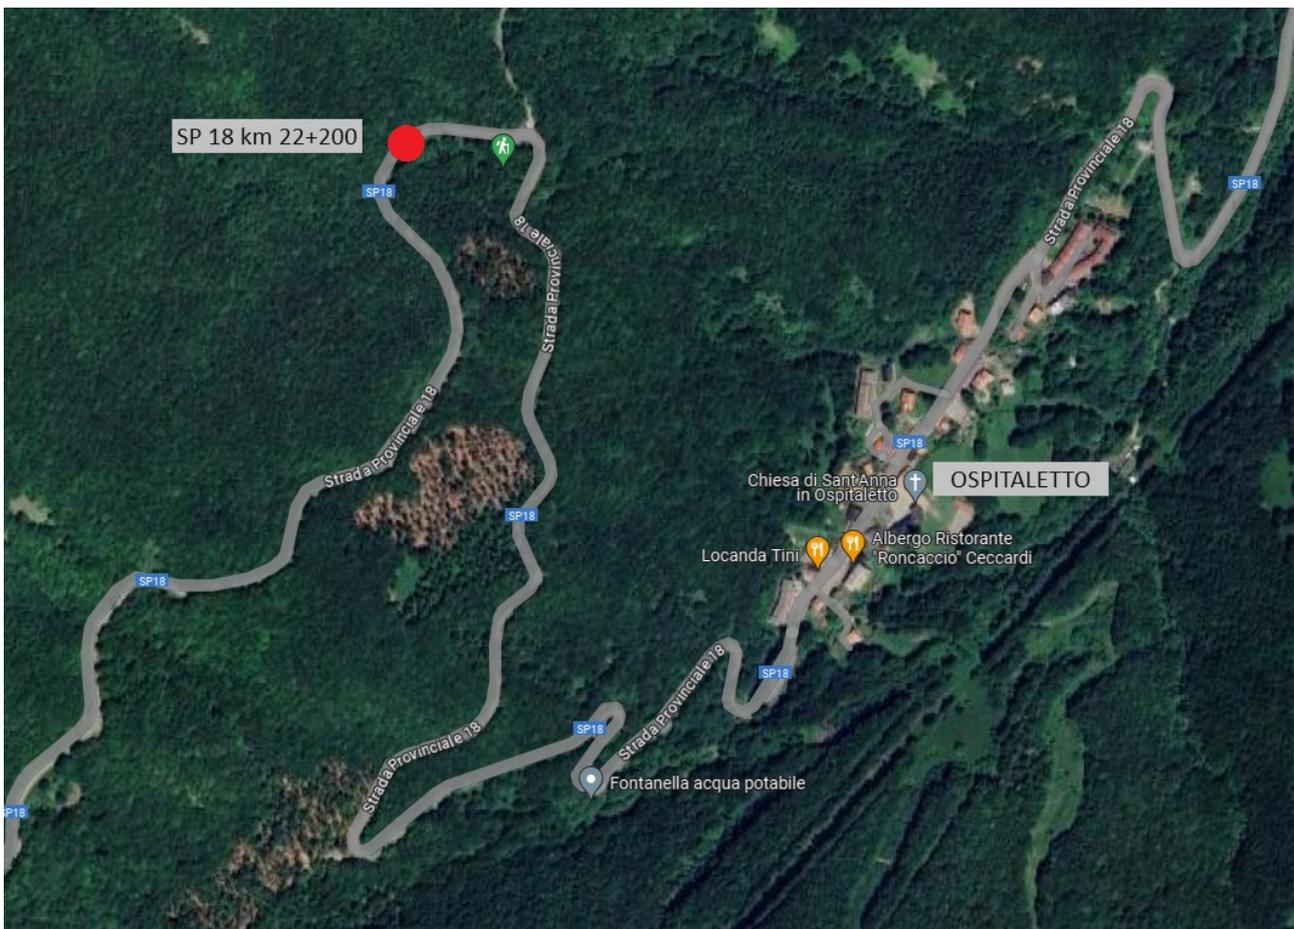

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento consiste nel rifacimento completo dell'attraversamento idraulico mediante la posa di una nuova tubazione di diametro 100 cm e la realizzazione a valle di una scogliera in massi ciclopici a protezione della scarpata di valle.

3. QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

	IMPORTO IN EURO
LAVORI	47.805,33
ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso)	9.659,26
Importo Lavori soggetti a ribasso	38.146,07
Ribasso	-686,63
TOTALE NETTO	47.118,70
I.V.A. LAVORI	10.366,11
Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)	1.078,48
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VERIFICATORE Assicurazione Progettista Assicurazione Verificatore	200,00
IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ARROTONDAMENTI	294,34
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80%	753,90
Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'20%	188,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	12.881,30
TOTALE COMPLESSIVO	60.000,00